

型枠内面の直角度測定器

【デジタル表示タイプ(ST-2008)】

【目 的】 JIS A 1132 4.5 c) の規定に基づくコンクリート供試体用型枠の載荷面と母線との角度をデジタル数値で読み取る装置です


【適用型枠】 円柱型枠 $\phi 10 \times 20$ $\phi 12.5 \times 25$ $\phi 15 \times 30$
曲げ型枠 $15 \times 15 \times 53$ 及び $10 \times 10 \times 40$ cm

【仕 様】 1.測定範囲 ± 25 度
2.デジタル表示器-----最小読取値 0.01度
3.電池(単4×2) 寿命約80時間(アルカリ電池の場合)
4.使用温度 5~40℃
5.オートオフ機能付(自動的に電源が約6分で切れます)
6.大きさ 台座 $\phi 60$ mm 高さ 180mm
7.検査証明書付

【標準付属品】 台付直角定規 200mm(検査証明書付)

【測定準備】

★測定器を台付直角定規の上に載せての90度のゼロ点リセットを行う

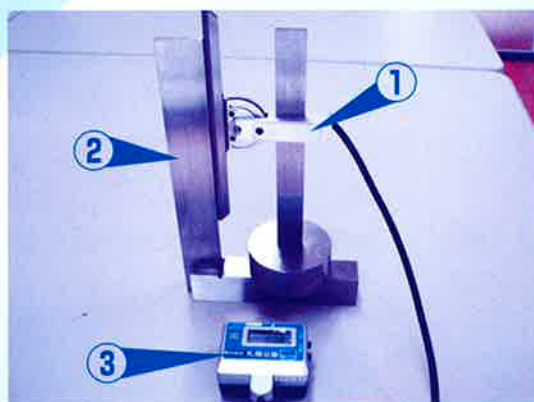

- ①測定器本体
- ②台付直角定規
- ③デジタル表示器

【直角度測定】

★型枠内部測定(測定器本体を上面より挿入し測定器の本体中心部に手を添えて型枠の側面に押し当てデジタル表示の値を読み取ります)



※写真は測定内部の状況が分るための写真です
実際の測定は組立てた状態(一体型)で測定いたします